取扱説明書　保管用
ＬＥＤダウンライト用リニューアルプレート（一般屋内用）

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。
お客様へ　：器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕様

品名　TG-334	取付可能天井厚５～25ｍｍ	品名　TG-333	取付可能天井厚５～25ｍｍ

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	天井埋込み専用ですので天井直付けや壁面及び床面への取付けはしない。（指定外の取付けは火災・落下の原因）	禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。（絶縁破壊により感電・火災の原因）
禁止	傾斜天井、補強のない天井には取付けない。（火災・落下の原因）	禁止	電源線を器具の外郭に直接触れさせない。（過熱して火災の原因）
禁止	引火する危険のある雰囲気で使わない。（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない）（火災の原因）	厳守	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。
禁止	器具取付けの際は電線を挟まない。（絶縁不良により感電・火災の原因）		

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	高温（35℃以上）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。（落下・感電・火災の原因）	禁止	雨水のかかる場所で使わない。（水気・湿気が入り感電の原因）
禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。（劣化による落下の原因）	禁止	器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。（火災・感電の原因）
禁止	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。（火災・感電の原因）	禁止	狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。（器具が過熱して火災の原因）

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。（火災・感電・落下の原因）	禁止	適合器具以外は使用しない。（落下の原因）
禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。（火災・感電の原因）		

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。（火災・感電の原因）	厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。
禁止	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。（過熱して火災の原因）		

この説明書は、再生紙を使用しています。

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 **器具の取付けは取扱説明書に従い行う**
（不確実な取付けは、器具落下の原因）

取付板　保持バネ　化粧枠

<適合器具>
DD-3079-N　DD-3079-L

1 取付前の確認

○器具質量（約 1kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
○補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。
注）ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材の損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがあるので、天井上面との間に補強材を入れる。（落下の原因）

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）

2 天井埋込穴の確認

○天井に適切な埋込穴があいていることを確認する。

（単位mm）

形名	埋込穴径	化粧枠外形寸法
TG-333	φ 125+3,0	φ 145
TG-334	φ 150+3,0	φ 170

⚠警告
断熱施工天井に取付けない
（火災の原因）

断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

電源線は、断熱材・防音材の上側にくるようにする。
電源ユニットの上に断熱材がかぶらないようにする。
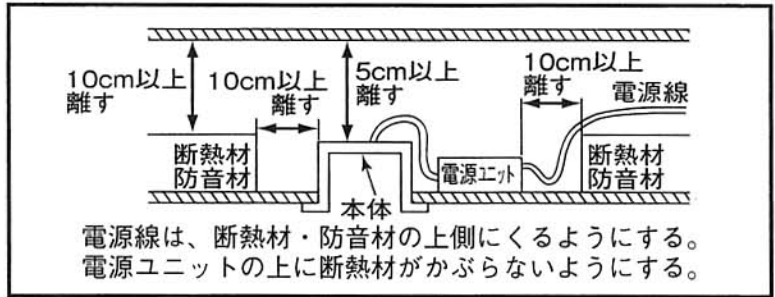
3 器具の取付方法

① 保持バネの両端をつまみながら取付板を引き上げる。
② 図のように器具の穴に手を入れ、器具を傾けた状態で、埋込穴に入れる。
③ 化粧枠を埋込穴に合わせ器具を水平にする。
④ 取付板の片側ずつを引き下げる。指はさみ注意
⑤ 化粧枠と天井の隙間を確認する。
隙間がある場合、化粧枠を横にずらして調整する。

⚠注意

化粧枠と取付板の間に指を置かない。
指をはさむおそれがあります。
（けがの原因）
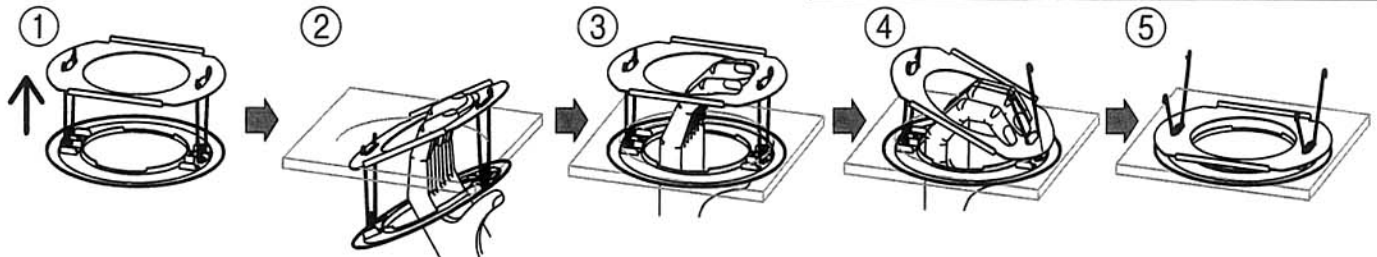
[LED 照明器具取付時の注意]

(1) 取付板の取付位置指示ラベルに合わせて、LED 照明器具の取付バネを取付ける。

(2) LED 照明器具の取付バネを取付板の上面に引っ掛ける。
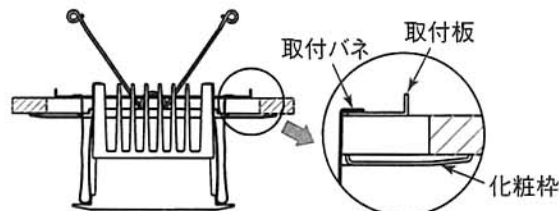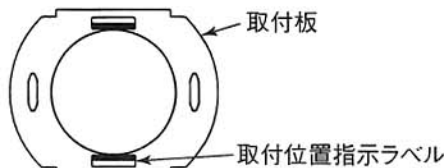
お　願　い

リニューアルプレートの化粧枠と LED 照明器具の枠の色、つや感に違いが出る場合があります。ご了承ください。

アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の品名**（器具本体のラベルでご確認ください）、**故障の状況、ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。